



دستور العمل تنظیمات مبالغ منوی برداشت وجه

جهت تنظیم منوی برداشت وجه از طریق زیر عمل نماییم:


- ۱- ابتدا دستگاه را روی حالت سوپروایزر قرار داده تا ۹ گزیننه زیر بر روی مانیتور اپراتور پنل نمایان شود و سپس گزینه ۲ ← **Supervisor Mode** را انتخاب نمایید:

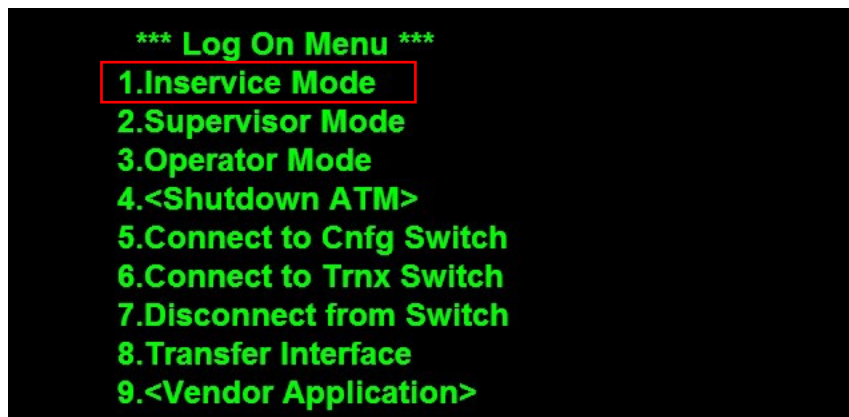


- ۲- رمز آن ۱ را وارد نمایید:

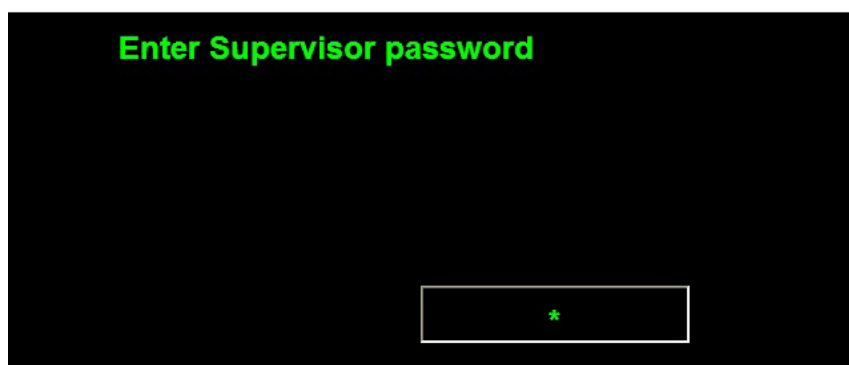


۳- گزینه ۲ ← **Supplies** را انتخاب نمایید :

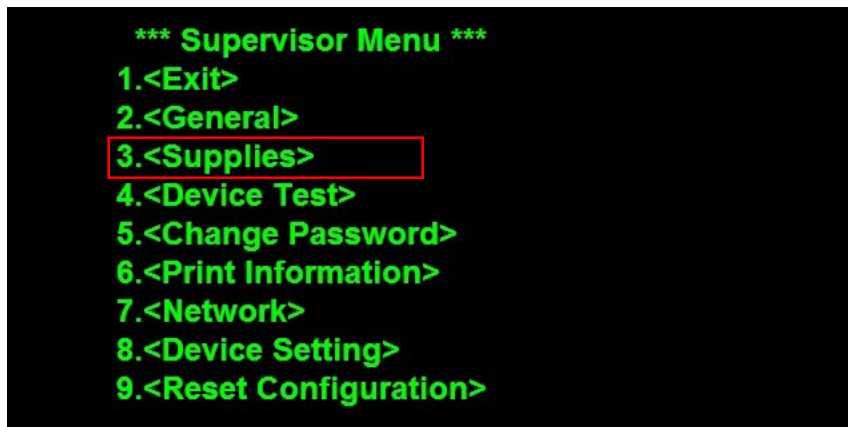


۴- وارد گزینه ۲ ← **Cash Advance** شوید :

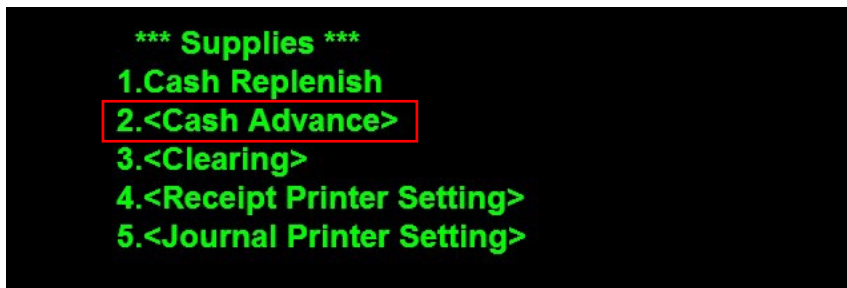

۵- سپس گزینه ۳ ← **Dispense Spec** را انتخاب نمایید:

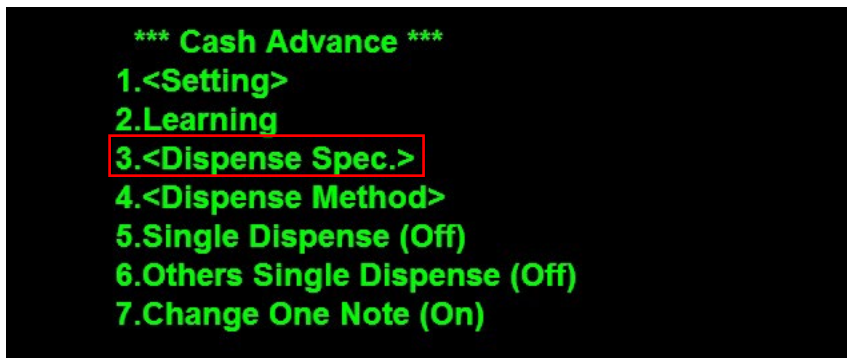

۶- وارد گزینه ۴ ← **Fast-Cash Setting** شوید :

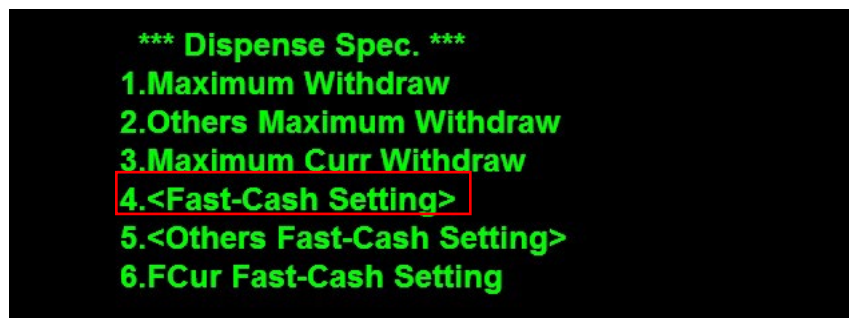

۷- گزینه ۲ ← **User-Defined** را انتخاب نمایید :

***** Fast-Cash Setting *****
1.Default
2.Proportional Parts
3.User-Defined *

۷- ۱ به ترتیب اعداد داخل کادر را وارد کرده و بعد از هر عدد دکمه Enter را فشار دهید :

FastCash Item1(Value)*1000 IRR
Current:100
New:

۷- ۲

FastCash Item2(Value)*1000 IRR
Current:400
New:

۷- ۳

FastCash Item3(Value)*1000 IRR
Current:1000
New:

۷- ۴

FastCash Item4(Value)*1000 IRR
Current:1600
New:

۷- ۵

FastCash Item5(Value)*1000 IRR
Current:200
New:

۶-۷

FastCash Item6(Value)*1000 IRR
Current:800
New:

۷-۷

FastCash Item7(Value)*1000 IRR
Current:1200
New:

۸-۷

FastCash Item8(Value)*1000 IRR
Current:2000
New:

بعد از وارد کردن آخرین عدد و فشردن دکمه Enter، منوی مبالغ برداشت وجه نمایان می شود، در صورت وجود مغایرت با منوی زیر دوباره کلیه مراحل را تکرار نمایید:

Fast-Cash in IRR has been set to UserDefined in following form:

> 100,000	200,000 <
> 400,000	800,000 <
> 1,000,000	1,200,000 <
> 1,600,000	2,000,000 <

Press any key...

تنظیمات بالا مربوط به منوی برداشت وجه با کارت های بانک شهر می باشد.

برای تنظیمات منوی برداشت وجه با کارت های غیر بانک شهر در گزینه ۶ مرحله قبل به جای گزینه ۴ باید گزینه ۵ ← **Others Fast-Cash Setting** و سپس گزینه ۳ ← **User Defined** را انتخاب کرده و مجددا همان مراحل و اعداد را وارد نمایید :

*** Dispense Spec. ***
 1.Maximum Withdraw
 2.Others Maximum Withdraw
 3.Maximum Curr Withdraw
 4.<Fast-Cash Setting>
 5.<Others Fast-Cash Setting>
 6.FCur Fast-Cash Setting

در نهایت مجددا همان منوی اعداد جهت بررسی نمایان شده که در صورت تایید دکمه Enter را زده و سپس دستگاه را به حالت Inservice قرار دهید .